LEOTEX FABRICS
est. 1981

SLIBBROEK 39
5081 NR HILVARENBEEK
NETHERLANDS
+31 13 50 57 555
+31 13 50 57 554
WWW.LEOTEX.NL
KVK NR: 18023875

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100

REACH COMPLIANT

Knox

Productinformatie

WR water repellent

Totale stofsamenstelling	100% PES
Samenstelling bovendoek	100% PES
Samenstelling onderdoek	100% PES
Waterafstotende afwerking	Ja
Nuttige stofbreedte	140 +/- 2% cms
Gemiddelde rollengte	30 m
Stofgewicht	380 g/m2
HS code	0

Belangrijke stofeigenschappen

- Meubelstoffen zijn gevoelig voor direct instralen van ultraviolet licht (zon- of halogeenlicht) en verkleuren op termijn.
- Intense en donkere kleuren zijn gevoeliger voor verkleuren door ultraviolet licht.
- Intense en donkere kleuren neigen tot kleurafgifte.
- Stoffen die vochtig gemaakt worden neigen tot kleurafgifte.
- Verschillen tussen verfbaden kunnen voorkomen.
- Pilling veroorzaakt door verklitting van de meubelstofvezels met andere vezels kan voorkomen.
- Aanbevolen wordt de vochtigheidsgraad van de ruimte op peil houden om de elasticiteit van de vezels te behouden en statische oplading te vermijden.
- Lichte kleuren zijn gevoeliger voor vlekken en moeilijker te reinigen.
- Direct contact met chemische verdunners (bijv. in lijmspray) kunnen de meubelstoffen schaden.
- Bij contact met scherpe voorwerpen (scharen, messen, nagels ...) zijn oppervlakteschade en/of lussen onvermijdelijk.
- Meubelstoffen niet in de onmiddellijke nabijheid van warmtebron plaatsen.

Onderhoudsinstructies

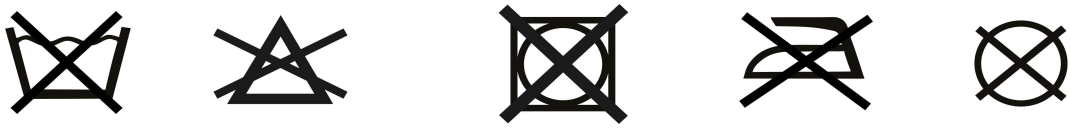

Dit document mag niet gekopieerd of verspreid worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Leotex

LEOTEX FABRICS
est. 1981

SLIBBROEK 39
5081 NR HILVARENBEEK
NETHERLANDS
+31 13 50 57 555
+31 13 50 57 554
WWW.LEOTEX.NL
KVK NR: 18023875

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100

REACH COMPLIANT

Knox

Productinformatie

WR water repellent

Technische eigenschappen

Martindale — EN ISO 12947-2:2016

60.000	rubs (draadbreuk)

pilling volgens Martindale methode — EN ISO 12945-2:2000

note 4-5	500 rubs
note 4-5	1.000 rubs
note 4-5	2.000 rubs
note 4-5	5.000 rubs

naadvastheid — EN ISO 13936-2:2004

1 mm	ketting
1 mm	inslag

scheursterkte — EN ISO 13937-3:2000

47 Nabs	ketting
42 Nabs	inslag

treksterkte — EN ISO 13934-1:2013

890 N	ketting
590 N	inslag

lichtechtheid — EN ISO 105-B02:2014

note 4-5	donkere kleuren
note 4-5	lichte kleuren

wrijfechtheid - nat — EN ISO 105-X12:2002

note 4-5	donkere kleuren
note 4-5	lichte kleuren

wrijfechtheid - droog — EN ISO 105-X12:2002

note 4-5	donkere kleuren
note 4-5	lichte kleuren

brandvertragendheid

PASS	sigaret	DIN EN 1021-1:2014

Dit document mag niet gekopieerd of verspreid worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Leotex